KUZMENKOV

# Вертикальный выключатель с предохранителем H5


## Технические характеристики

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ток термической стойкости(A) | | 160 | 250 | 400 | 630 |
| Номин. напряжение изоляции (B) | | 800 | | | |
| Номинальный ток (A) | 400 B AC 20 | 160 | 250 | 400 | 630 |
| | 400 B AC 21 | 160 | 250 | 400 | 630 |
| | 400 B AC 22 | 160 | 250 | 400 | 630 |
| | 690 B AC 20 | 160 | 250 | 400 | 630 |
| | 690 B AC 21 | 100 | 200 | 315 | 425 |
| | 690 B AC 22 | 100 | 160 | 315 | 315 |
| Спецификации соответствующего предохранителя | Модель | 00 | 1 | 2 | 3 |
| | 400 B, номинальный ток предохранителя, A | 25, 32, 63, 100, 125, 160 (≥100 кA) | 80, 100, 125, 160, 200, 224, 250 (≥100 кA) | 125, 160, 200, 224, 250, 315, 355, 400 (≥100 кA) | 315, 355, 400, 425, 500, 630 (≥100 кA) |
| | 690 B, номинальный ток предохранителя, A | 25,32,63, 100 (≥50 кA) | 80, 100, 125, 160, 200 (≥50 кA) | 125, 160, 200, 224, 250, 300, 315 (≥50 кA) | 315, 355, 400, 425 (≥50 кA) |


## Габаритные и монтажные размеры (мм)

| Модель | Шина (мм) | Предохр. | Примечание |
|---|---|---|---|
| H5-160 | 185 | NT00 | Независимая работа между фазами |
| H5-160L | 185 | NT00 | Одновременная работа со всеми 3 фазами |

H5-160

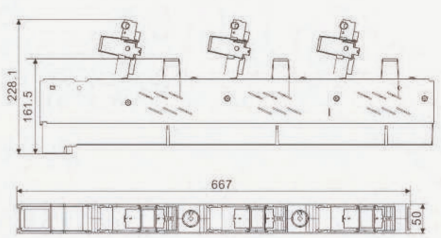



H5-160L

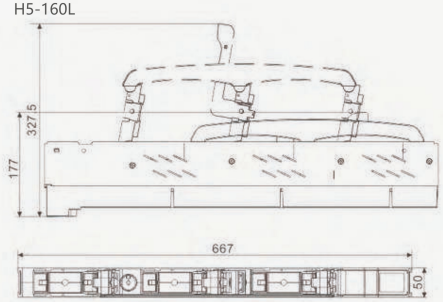


Предохранитель


# Вертикальный выключатель с предохранителем H5

База H5-160

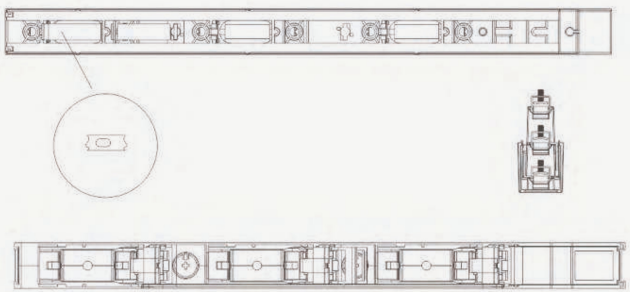

| Модель | Шина (мм) | Предохр. | Примечание |
|---|---|---|---|
| H5-250L | 185 | NH1 | Одновременная работа со всеми 3 фазами |
| H5-400L | 185 | NH2 | |
| H5-630L | 185 | NH3 | |
| H5-250 | 185 | NH1 | Независимая работа между фазами |
| H5-400 | 185 | NH2 | |
| H5-630 | 185 | NH3 | |

H5-250-630/L

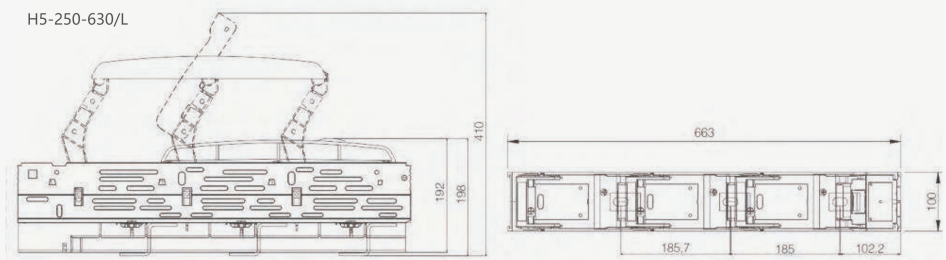


H5-250-630

