
KUZMENKOV

Выключатель с предохранителем HR17



Габаритные и монтажные размеры (мм)

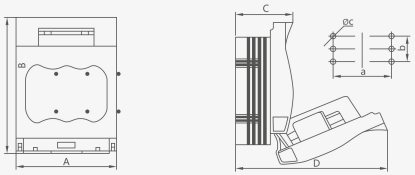

Модель	Полюсы	Габаритные размеры (мм)				Монтажные разм. (мм)		
		A	B	C	D	a	b	Øc
HR17-40	3P	76	116	76	150	42	/	Ø6
HR17-63	3P	105	116	76	150	62	/	Ø6
HR17-100	3P	105	116	76	150	62	25	Ø
HR17-160	3P	106	200	83	205	66	25	Ø
	4P	138	200	83	205	100	25	Ø
HR17-250	3P	185	247	110	295	114	50	Ø11
	4P	242	247	110	295	172	50	Ø11
HR17-400	3P	210	290	125	340	130	50	Ø11
	4P	276	290	125	340	195	50	Ø11
HR17-630	3P	256	300	145	360	162	50	Ø11
	4P	340	300	145	360	243	50	Ø11

Предохранитель

Вертикальный выключатель с предохранителем H5



H5L



H5 с управляющим механизмом



H5J без управляющего механизма

Общая информация

Вертикальный выключатель с предохранителем серии H5 применяется в цепях с номинальным напряжением переменного тока 690 В и ниже, номинальным током переменного тока 160-630 А, номинальной частотой 50Гц. Выключатели H5 не предназначены для частого ручного выключения, они размыкаются под высокой нагрузкой для защиты электрической цепи от повышенного тока.
Стандарт: IEC 60947-3.

Обозначение

H5 □ □

- L: одновременное управления 3 фазами;
  J: независимое управление фазой без механизма;
  пусто: независимое управление фазами
- Номинальный ток
- Вертикальный выключатель

Особенности

3.1 Компоненты: корпус. крышка. ручка и экран

3.2 В крышке установлена плавкая вставка серии HT для разрыва контакта.

3.3Рукоятка имеет шарнир, что обеспечивает экономию места и удобство эксплуатации.

3.4 Компоненты легко демонтируются для удобного монтажа выключателя на шине.

3.5 На поддоне имеется дугогаситель, обеспечивающий отключающую способность выключателя.