

Низковольтный предохранитель NT

Выключатель с предохранителем HR17

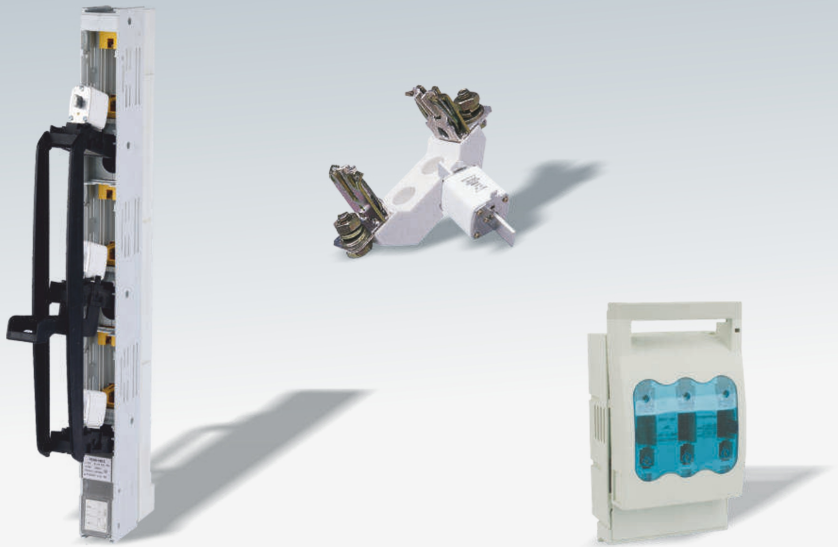

KUZMENKOV

Низковольтный предохранитель NT



NT00C



NT00



NT0

Низковольтный предохранитель NT

Общая информация

Предохранитель отличается малым весом и компактными размерами, низкими потерями мощности и высокой отключающей способностью. Изделие широко используется для защиты электроустановок от перегрузки и короткого замыкания. Предохранитель соответствует наиболее строгим международным стандартам IEC 60269.

Технические характеристики

Тип	Проводник предохранителя				Корпус	
	Номин. ток (А)	Номин. напряж. (В)	Номин. потеря мощн. (Вт)	Масса (кг)	Номин. ток	Масса (кг)
NT00C	2	500, 690	0.41	0.15	160	0.2
	4		0.62			
	6		0.81			
	10		1.08			
	16		1.60			
	20		1.81			
	25		2.31			
	32		3.07			
	36		3.17			
	40		4.05			
	50		4.25			
	63		4.70			
	80		5.7			
	100		7			
NT00	4	500, 600	0.67	0.15	160	0.2
	6		0.89			
	10		1.14			
	16		1.65			
	20		1.94			
	25		2.50			
	32		3.32			
	36		3.56			
	40		4.30			
	50		4.5			
	63		4.6			
	80		6			
	100		7.3			
	125	500	7.6			
	160		9.6			
NT0	6	500, 600	1.03	0.2	160	0.32
	10		1.42			
	16		2.45			
	20		2.36			
	25		2.7			
	32		3.74			
	35		4.3			
	40		4.7			
	50		5.5			
	63		6.9			
	80		7.6			
	100		8.9			
	125	500	10.1			
	160		15.2			